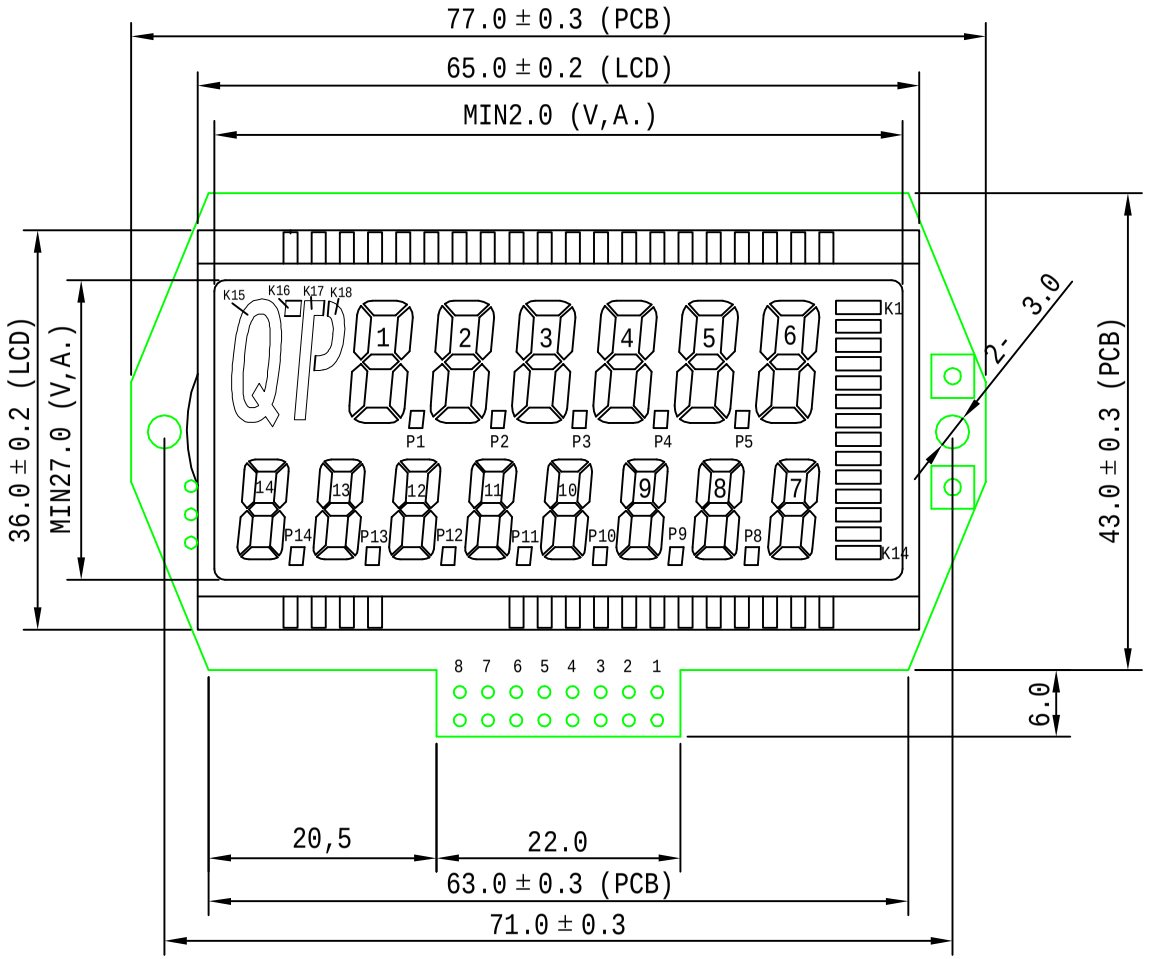

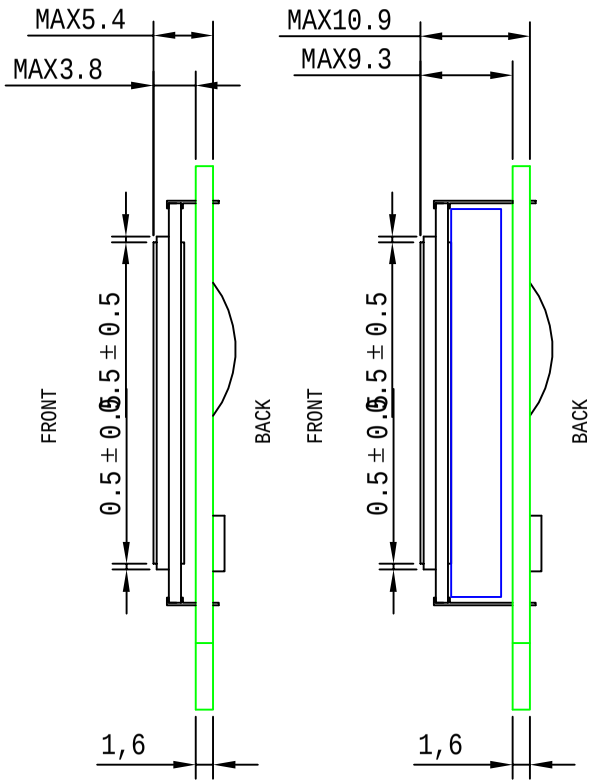

NOTE:
1. DISPLAY TYPE:TN-POSITIVE-REFLECTIVE
2. VIEWING DIR.: 6:00
3. DRIVE METHOD: 1/4DUTY, 1/3BIAS
4. OP. TEMP.: -20°C~70°C
5. ST. TEMP.: -30°C~80°C
6. CONNECTOR:PIN
7. VDD=3.0V

接口定义:

1---BACKLIGHT+	5---GND
2---/CS	6---VLCD
3---/WR	7---VDD
4---DATA	8---BACKLIGHT-

更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准

	设计	审核	工艺	标准化	批准
签名	张月华				
日期	2004/12/11				
未注公差 ±0.2					

产品型号	GJD-141		
文件编号	GJD-141 WX		
分文件号	1		
页数	1/1	单位	mm

石家庄冠晶电子科技有限公司
Shi jiazhuang Guan Jing Technology co.,Ltd.