


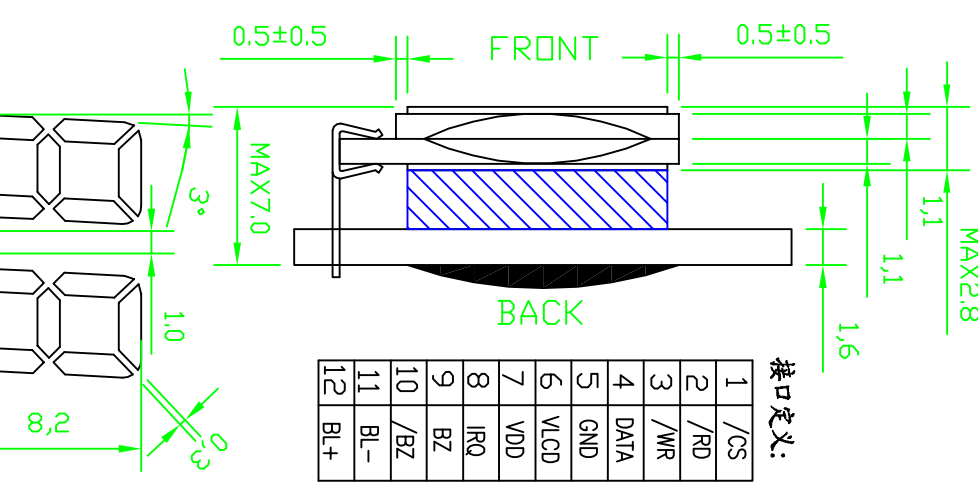

1. DISPLAY TYPE:TN-POSITIVE-REFLECTIVE
2. VIEWING DIR.: 6:00
3. DRIVE METHOD: 1/4DUTY, 1/3BIAS, Vop2.8V
4. OP. TEMP.: -20°C~70°C
5. ST. TEMP.: -30°C~80°C
6. VDD=3.3V
7. BL+ VOLTAGE=3.0V, 颜色: 黄绿。

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COM1	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	/	/	/	COM1
COM2	1F	1G	2F	2G	3F	3G	4F	4G	/	/	COM2	/
COM3	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	COM3	/	/	/
COM4	COL	1D	DP1	2D	DP2	3D	DP3	4D	COM4	/	/	/

更改记录							设计	审核	工艺	标准化	批准	产品型号
更改标志	日期	更改内容	设计	审核	批准	签名	张月华					GJD-070419
												GJD-070419 WX 文件编号