


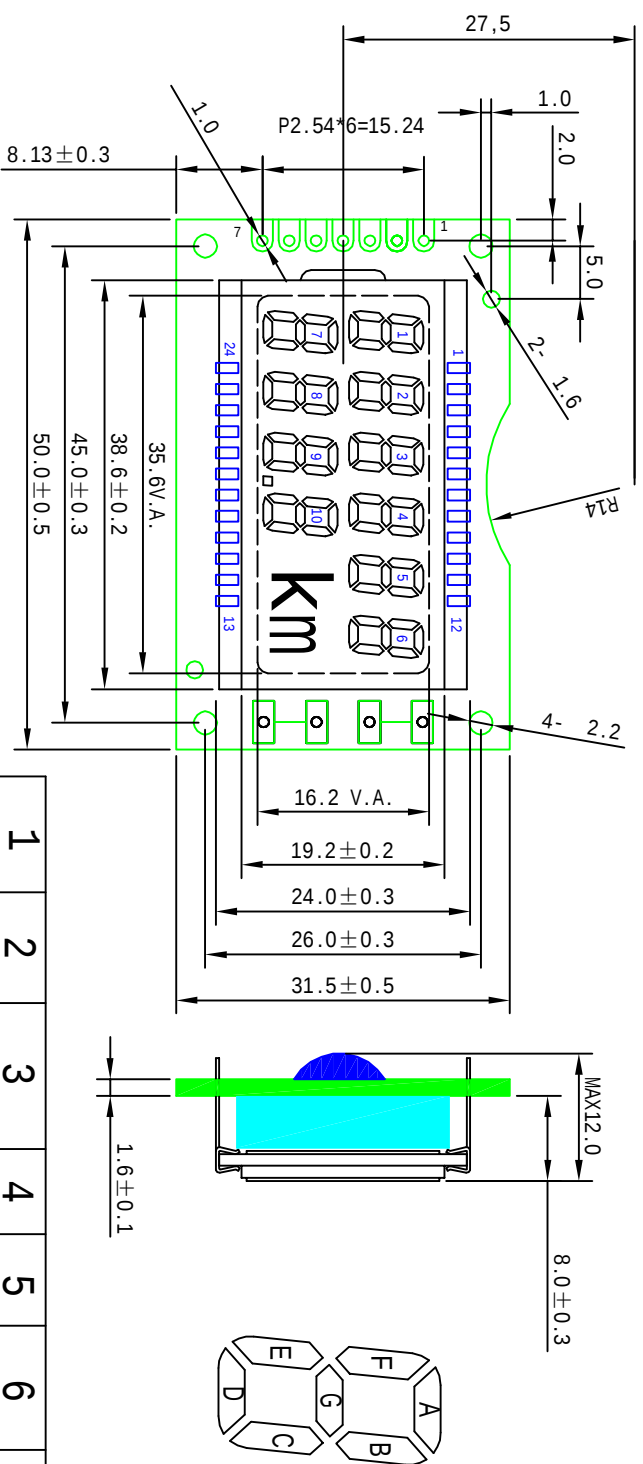

1	2	3	4	5	6	7
CS	WR	DATA	VSS	VDD	A	K

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CDM1	--	--	--	--	1D	1C	2D	2C	3D	3C	4D	4C	5D	5C	6D	6C	7D	7C	8D	8C	9D	9C	10D	10C
CDM2	--	--	--	--	1E	1G	2E	2G	3E	3G	4E	4G	5E	5G	6E	6G	7E	7G	8E	8G	9E	9G	10E	10G
CDM3	--	--	--	--	1F	1B	2F	2B	3F	3B	4F	4B	5F	5B	6F	6B	7F	7B	8F	8B	9F	9B	10F	10B
CDM4	--	--	--	--	1A	--	2A	--	3A	--	4A	--	5A	--	6A	--	7A	--	8A	--	9A	--	10A	10A

NOTE:

1. DISPLAY TYPE:IN-POSITIVE-TRANSFLECTIVE
2. VIEWING DIR: 1200
3. DRIVE METHOD:D 1/4DUTY, 1/3BIAS, Vop5.0V
4. OP. TEMP: -25°C~75°C
5. ST. TEMP: -35°C~85°C
6. BACKLIGHT COL:DRYELLOW~GREEN LED

更改记录

更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准
------	----	------	----	----	----

