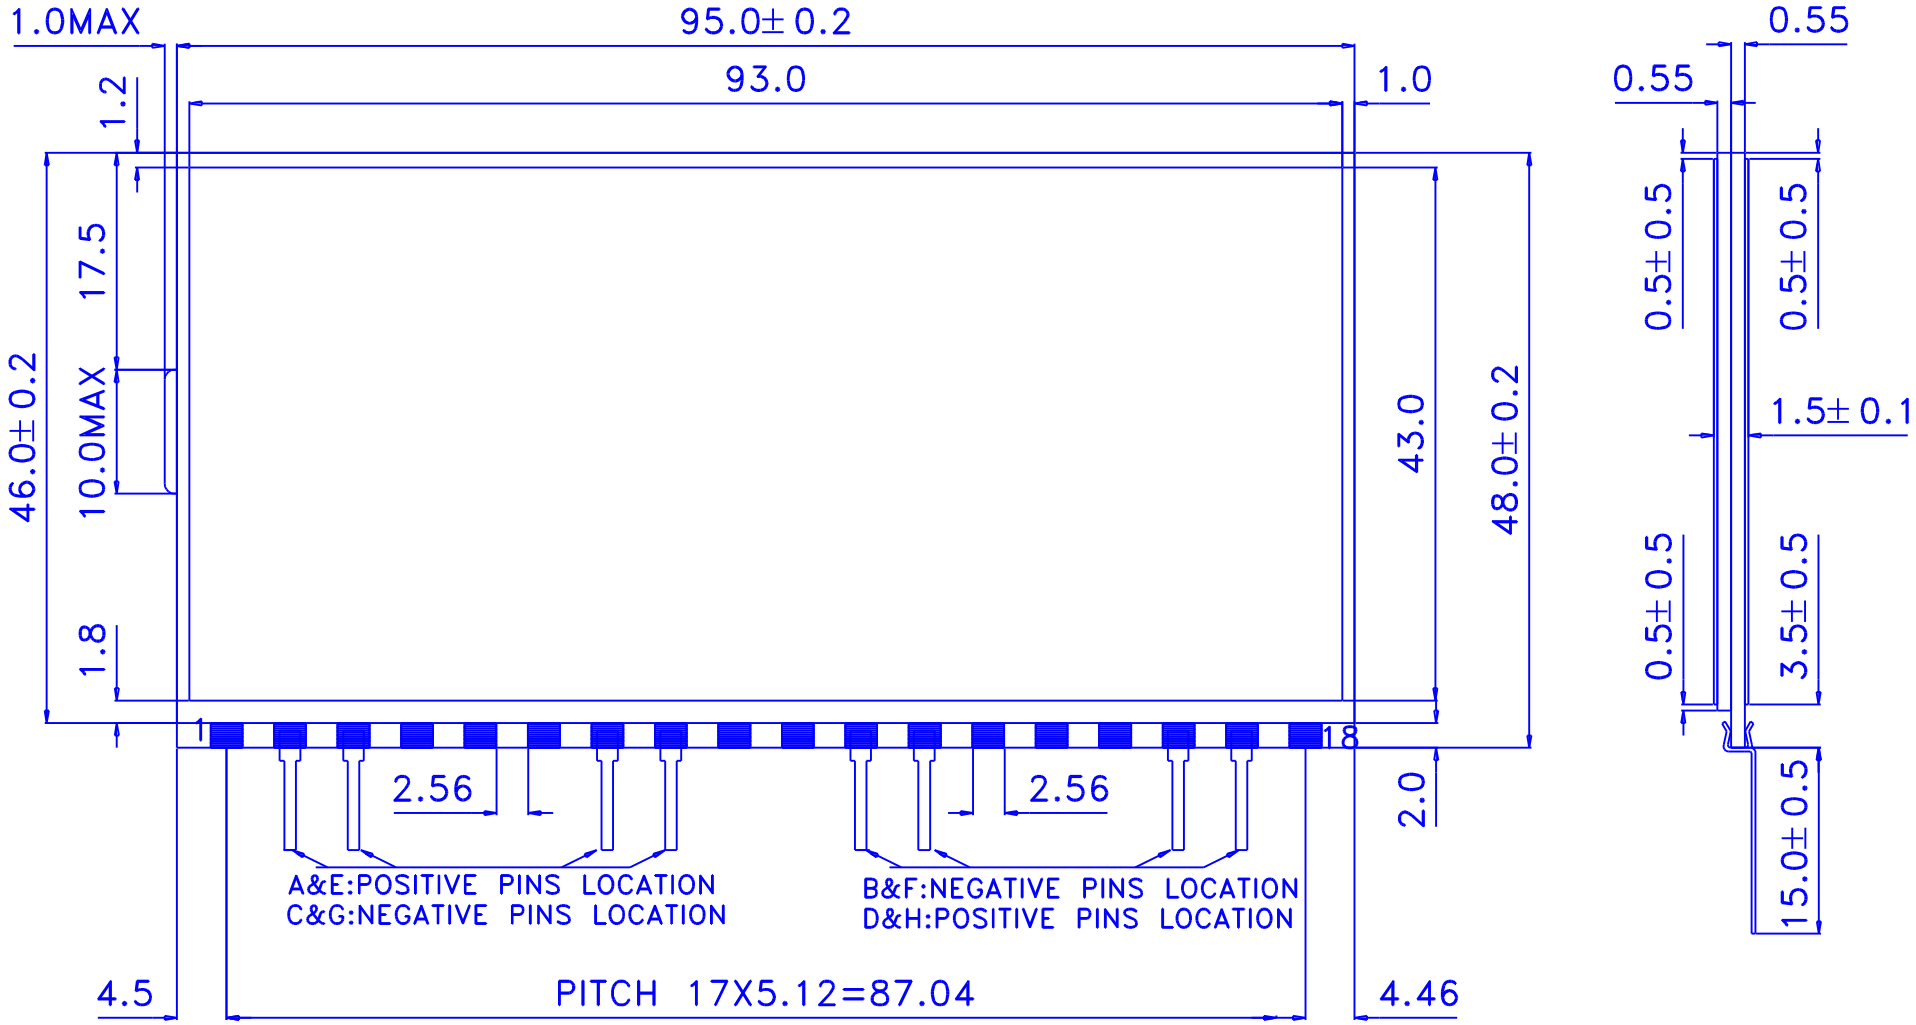

NOTE:

1. A&D&E&H:TN/POSITIVE/TRANSMISSIVE
   B&C&F&G:TN/NEGATIVE/TRANSMISSIVE
2. A&B&C&D:Vop=6.0V E&F&G&H:Vop=3.0V
3. OP. TEMP. : −10−65°C
4. ST. TEMP. : −20−75°C
5. VIWING DIR: A&B&C&E&F&G: 12:00 D&H:6:00

石家庄冠晶电子科技有限公司			
型号		图号	
制图		日期	
审核		页数	
批准			
缩版尺寸	X: 0.1 Y:0.1		