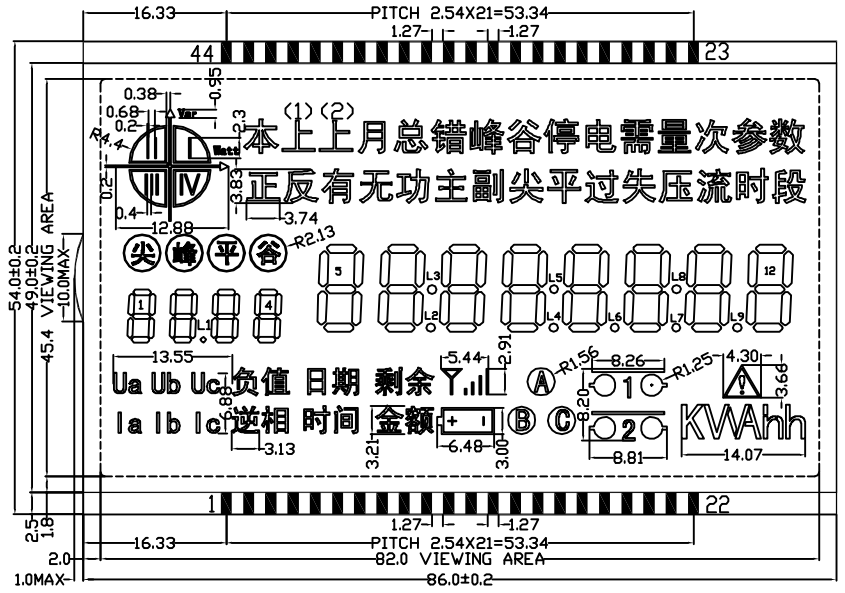

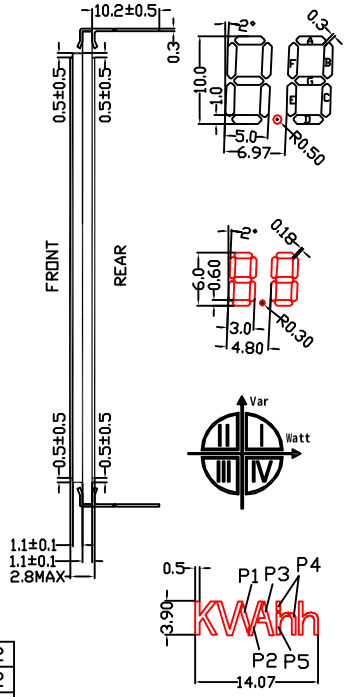

h c b a d e g f

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM0	Ua	Uc	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A	7F	7A	8F	8A	剩余	Ⓐ	ↂ	P2
COM1	Ub	Ic	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B	7G	7B	8G	8B	金额	Ⓑ	K	P3
COM2	Ia	负值	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C		Ⓒ	V	P4
COM3	Ib	逆相	1D	尖	2D	L1	3D	时间	4D	日期	5D	L3	6D	L2	7D	L5	8D	L4		ↂ	P1	⚠
PIN	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
COM0	12F	12A	11F	11A	10F	10A	9F	9A	数	次	需	停	峰	总	上2	本			COM0			
COM1	12G	12B	11G	11B	10G	10B	9G	9B	段	参	量	电	谷	错	月	上1	峰			COM1		
COM2	12E	12C	11E	11C	10E	10C	9E	9C	h	流	失	平	副	功	有	正	平				COM2	
COM3	12D	L8	11D	L9	10D	L7	9D	L6	P5	时	压	过	尖	主	无	反	谷					COM3

POLARIZER TYPE: UV CUT

DISPLAY TYPE: TN/POSITIVE
DISPLAY MODE: TRANSFLECTIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00
DRIVING METHOD: 1/4 DUTY 1/3 BIAS
OPERATING VOLTAGE: 3.0V
OPERATING TEMPERATURE: -20°~60°C
STORAGE TEMPERATURE: -30°~70°C
CONNECTOR: PIN